


# twist UG

Pro otočné brány do šířky křídla max. 3,5 m a hmotnosti křídla max. 350 kg<sup>1)</sup>

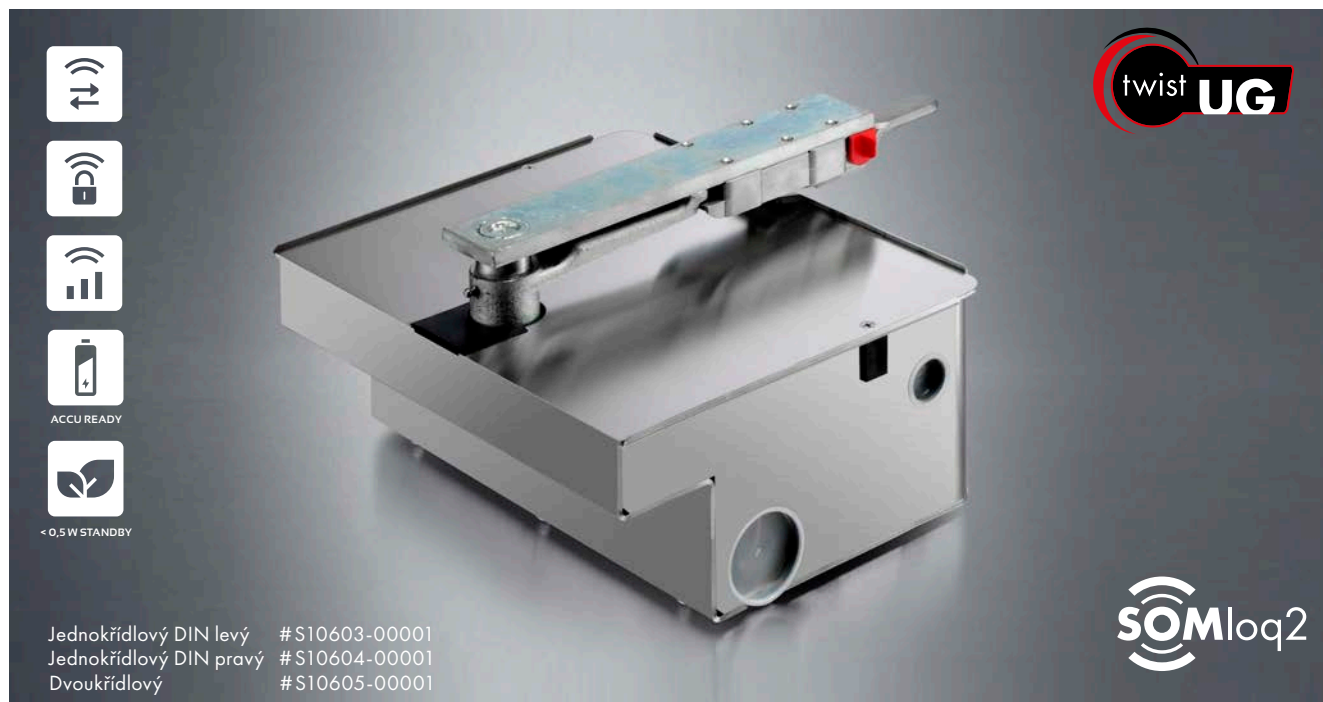

12

- obousměrný bezdrátový systém SOMloq2
- určeno pro 1-křídlové i 2-křídlové brány
- ideální pro otočné brány, u nichž nemá být pohon viditelný
- certifikované omezení zavírací síly podle normy EN 12453, EN 12445 elektronickou kontrolou motoru
- automatické zavírání (plně automatický/poloautomatický režim, zkrácení po průjezdu)
- kvalitní stejnosměrný převodový motor v krytu z hliníkové litiny s Hallovým senzorem
- úsporný ve spotřebě (pohotovostní režim < 0,5 W)
- mechanické nouzové odblokování, zamykatelné
- pohon lze v každé poloze ručně odblokovat, např. při výpadku elektrické energie
- kryt z ušlechtilé oceli odolný proti klimatickým vlivům
- možnost připojení akupacku (při výpadku elektrické energie)
- příslušenství pro rozšíření: např. Memo (rozšíření paměti na 450 paměťových míst)
- lze bez problémů připojit volitelná bezpečnostní zařízení, např. bezpečnostní kontaktní lišta, světelná závora, elektrický zámek křídla, výstražné světlo

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Bezdrátový systém	SOMloq2
Teplotní rozsah	-25 °C až +65 °C
Jmenovité napětí	AC 220 – 240 V
Točivý moment	max. 320 Nm
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Úhel otevření	max. 105°
Krytí	Pohon IP 67 Řídicí jednotka IP 65



Příslušenství: např. akupack (dodávka energie při výpadku proudu) nebo Memo (rozšíření paměti)

1) od délky křídla 3 m a hmotnosti vrat 300 kg je nutné použít aktivní bezpečnostní kontaktní lištu