

# 7020V000



4015862 070203

**(D) Lichtschränke (4-Draht)**

Temperaturbereich -20 °C ... +70 °C  
 Reichweite max. 10 m  
 Nennspannungsbereich AC 12 ... 24 V, DC 15 ... 35 V  
 Stromaufnahme max. 45 mA  
 Kontaktbelastbarkeit 0,5 A bei DC 24 V  
 Schutzklasse IP 44








**(GB) Photo eye (4-wire)**











Temperature range -20 °C ... +70 °C  
 Usage range max. 10 m  
 Rated voltage range AC 12 ... 24 V, DC 15 ... 35 V  
 Current consumption max. 45 mA  
 Contact rating 0,5 A at 24 V  
 Protection class IP 44

**(CZ) Světelná závora 7020V000**

**(4-vodičová)**





Teplotní rozsah použití -20 °C ... +70 °C  
 Maximální vzdálenost čidel max. 10 m  
 Jmenovité napětí AC 12 ... 24 V, DC 15 ... 35 V  
 Jmenovitý odběr proudu max. 45 mA  
 Maximální spínané hodnoty 0,5 A / DC 24 V  
 Druh ochrany IP 44

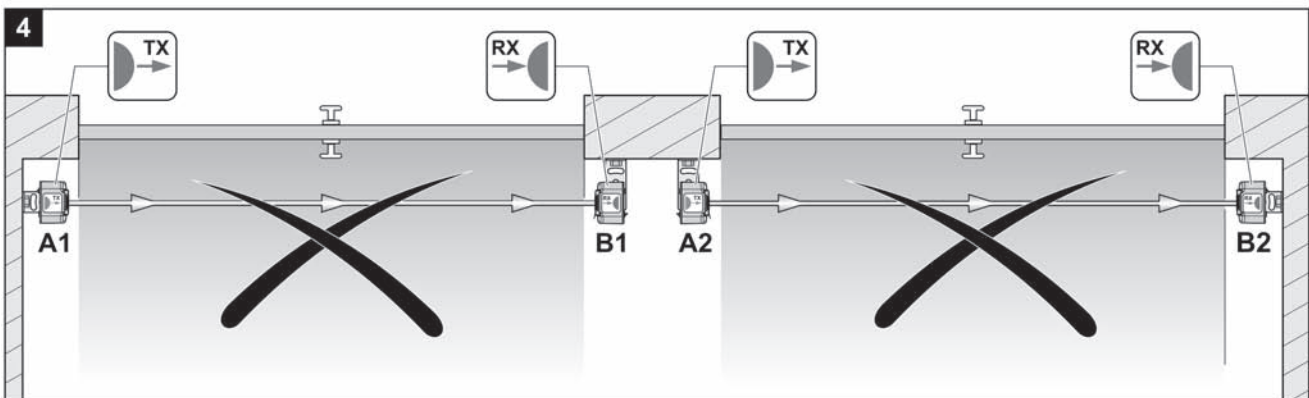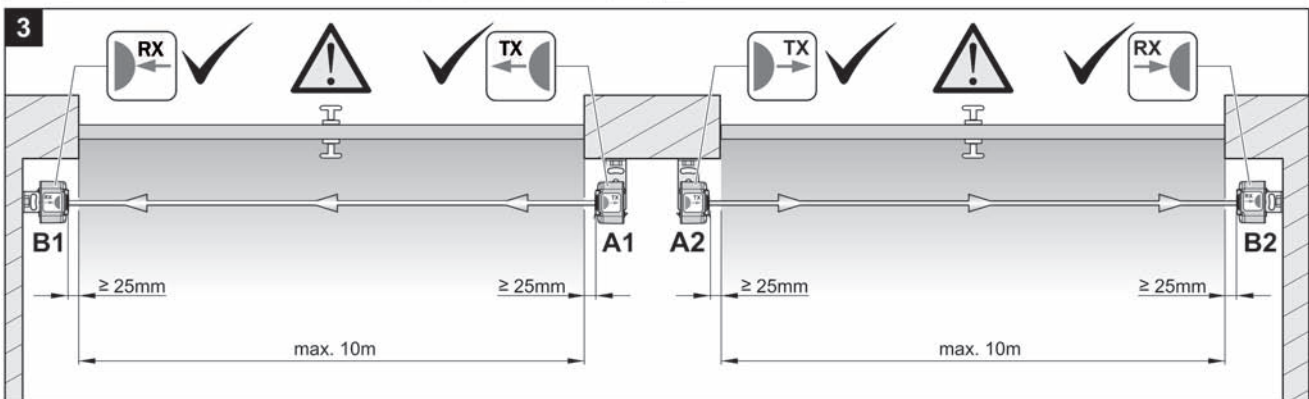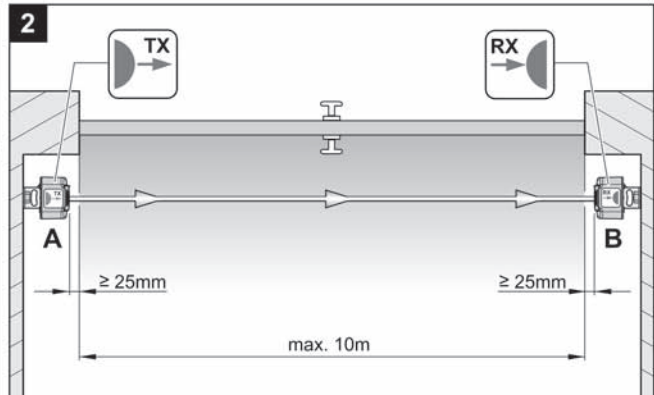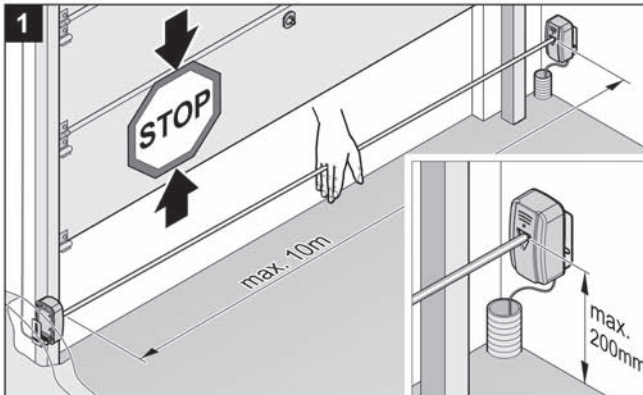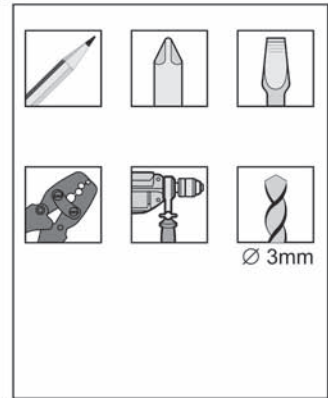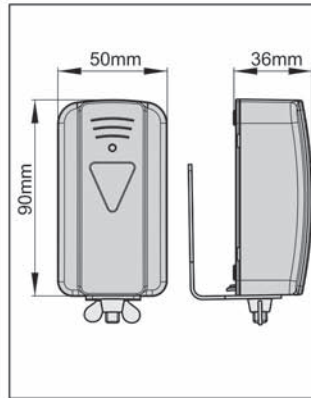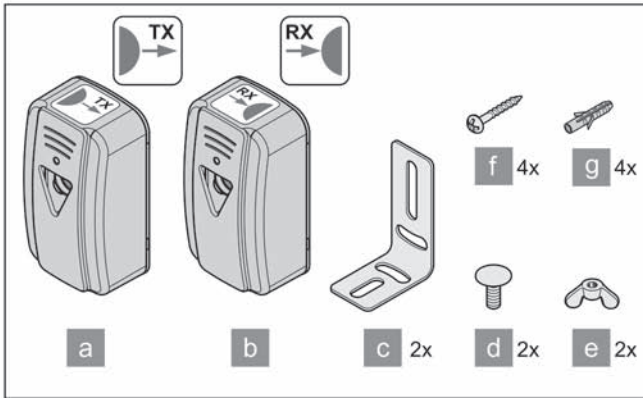

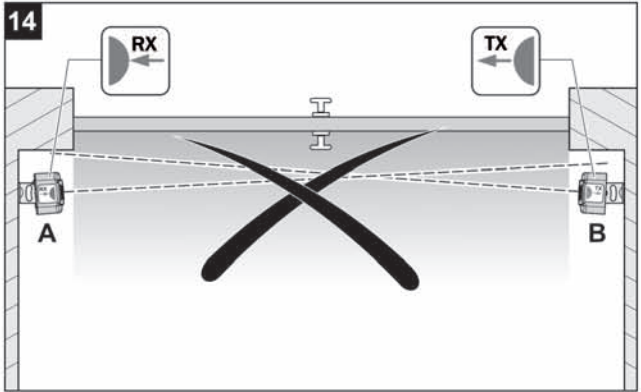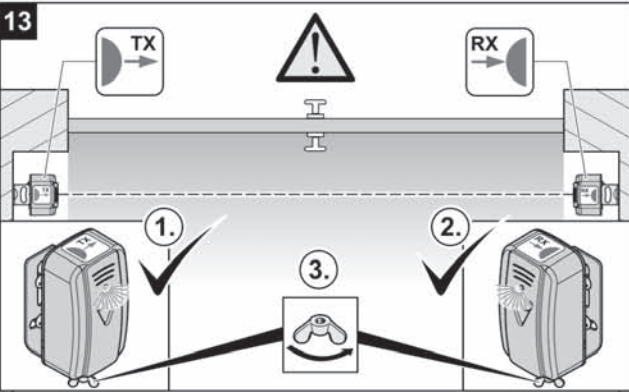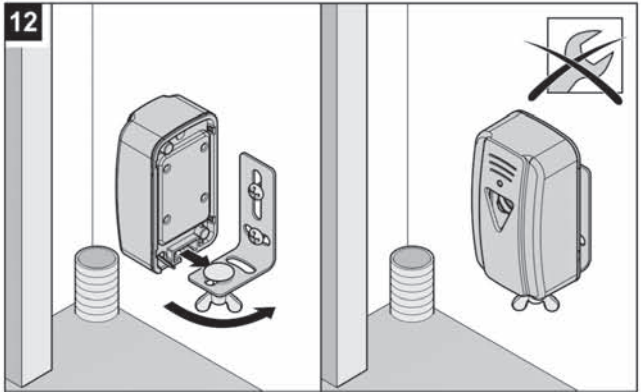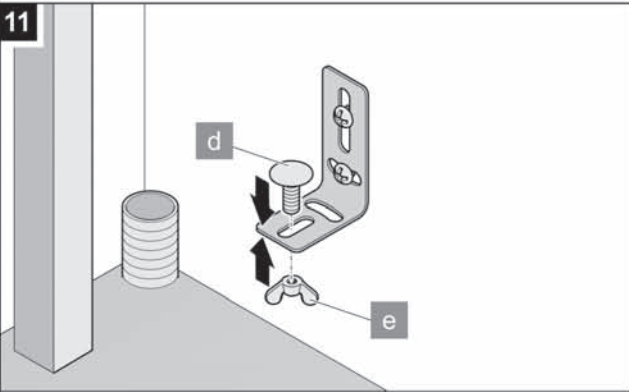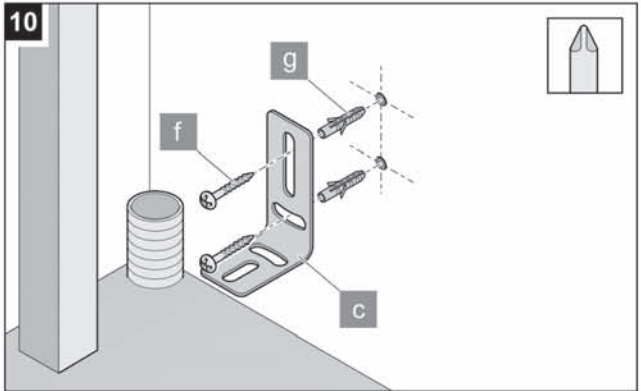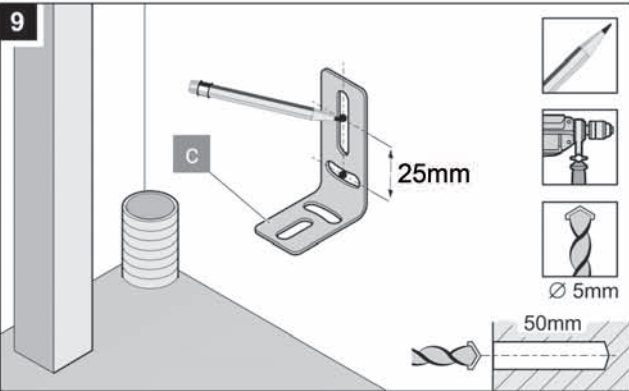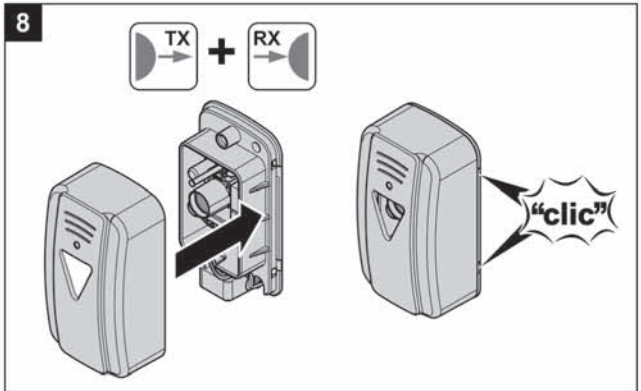
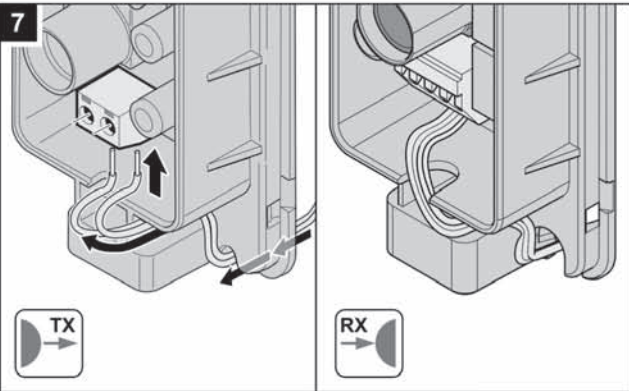
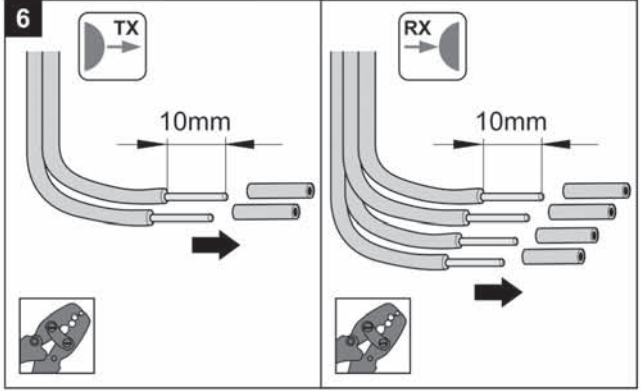
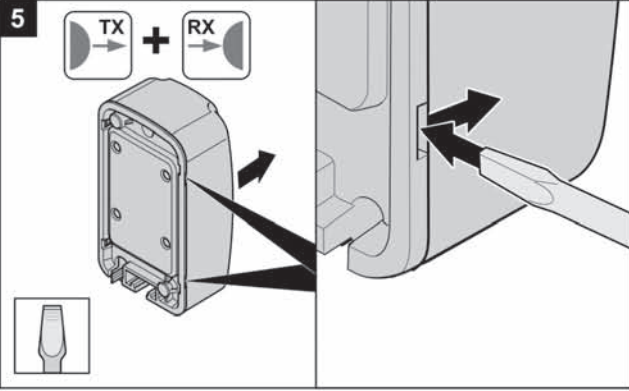








sprint SL, duo SL,  
duo vision, Aperto 868

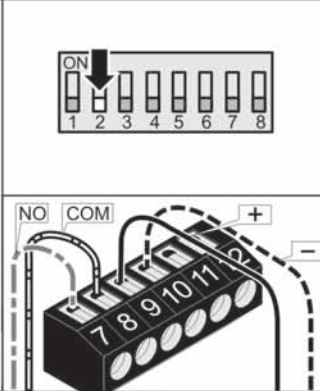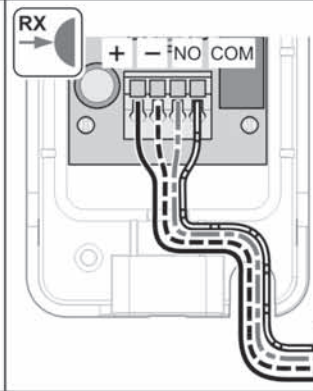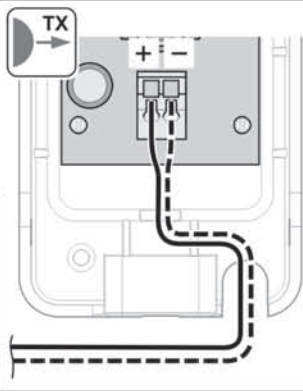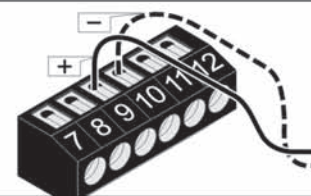





Safety-1:  
marathon SL  
marathon tiga SL + SLX  
starglider 300 E  
gator 400

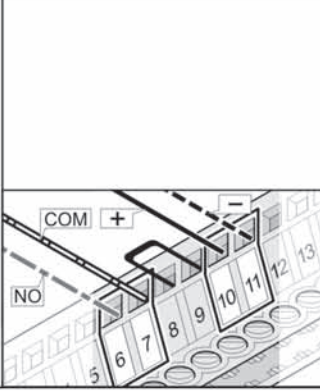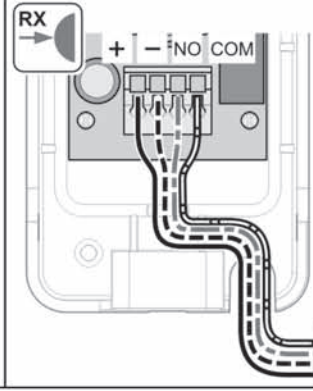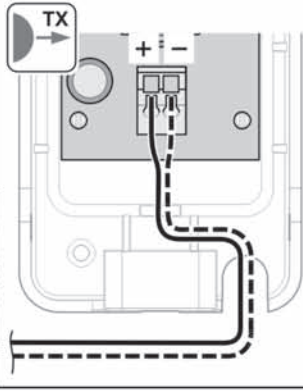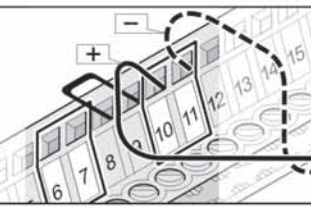





Safety-2:  
marathon SL  
marathon tiga SL + SLX  
starglider 300 E  
gator 400

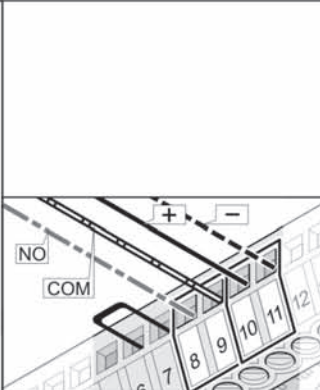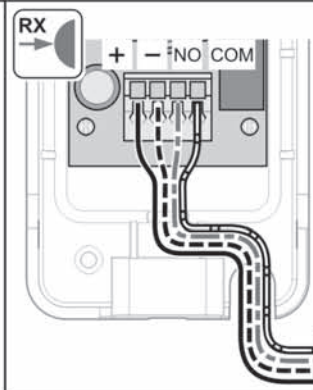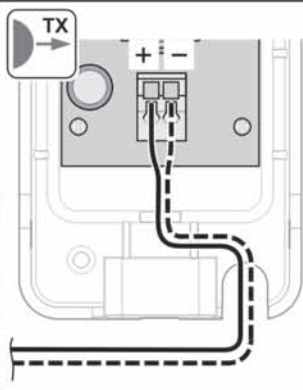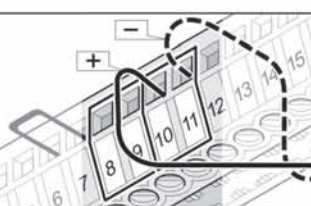






twist 200+200 E, jive 200

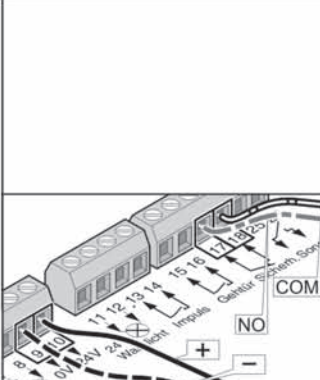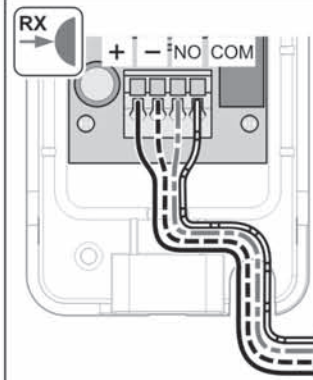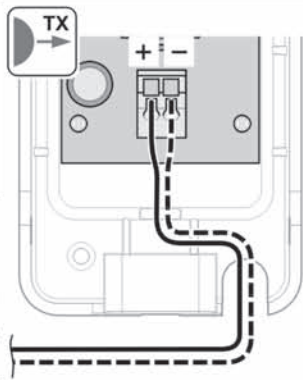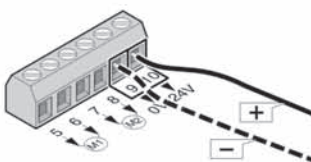






SM 40 T

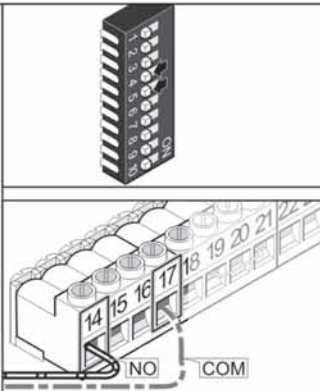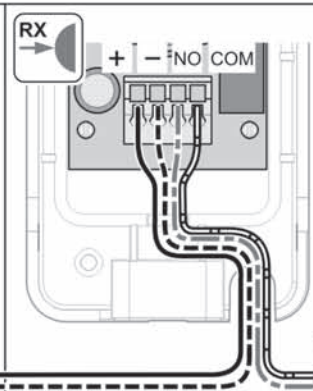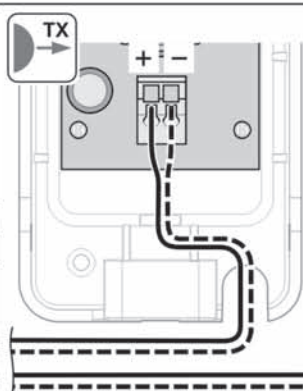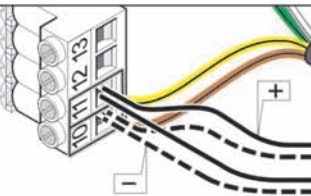

twist XL

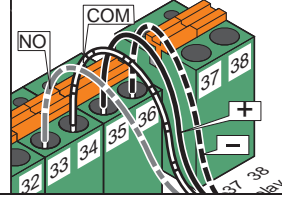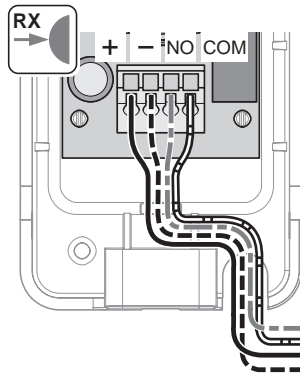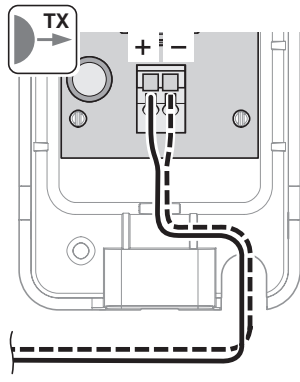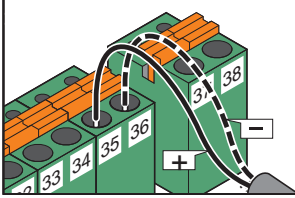

RDC 800

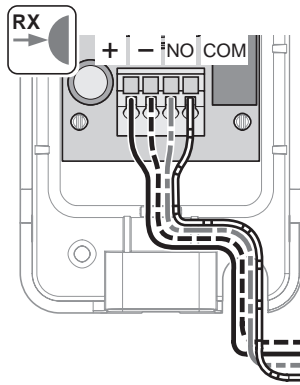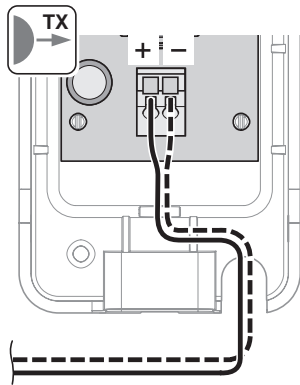

RDC vision

