


- set obsahuje pohon, řídicí jednotku s přijímačem SOMloq2, 1x DO Pearl, kování pro sloupek a bránové křídlo
- řízený měkký chod snižující rychlost před koncovými polohami (menší namáhání brány a mechanických součástí)
- jednokřídlové provedení, možnost levé i pravé instalace
- dvoukřídlové provedení
- šířka křídla max. 2 500 mm, váha max. 300 kg
- výplň křídla 50 – 100%
- úhel otevření až 120° Twist M (130° Twist ML), detaily v montážním návodu
- jednodušší nouzové odblokování pomocí klíčku
- možnost doplnění externího odblokování
- řídicí jednotka nabízí jeden bezpečnostní vstup, jeden výstup pro výstražné světlo (24V DC/max. 25W), dva tlačítkové vstupy, reléový výstup a slot pro Accu
- možnost doplnění osvětlení spodní hrany ramene
- pohonem lze nahradit starší pohony Twist 200

Technická data


Maximální váha nestoupajícího křídla

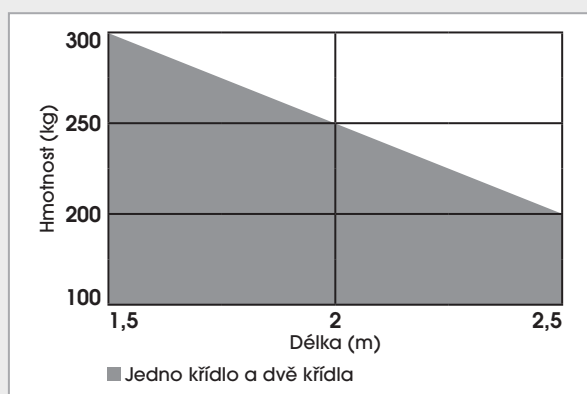

Výplň křídla

Výška (m)	Výplň (%)		
	2	70	60
1,5	90	80	70
1	100	100	100
0,5	100	100	100
Délka (m)	1,5	2	2,5

Srovnání s modelem Twist 200 E

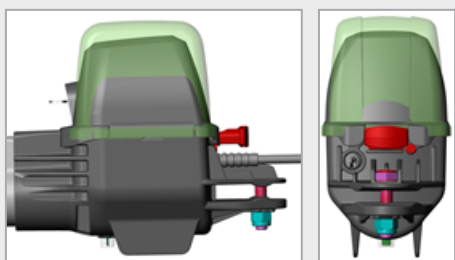

Zjednodušené odblokování

